


# VIDHÄFTNINGSFÖRSTÄRKARE

RY0406

| | |
|---|---|
| Formulering | Vattenbaserad |
| Vad det används till | Ytbehandling |
| Var man kan använda den | Utomhus, Inomhus |
| På vilket föremål | Möbler, Karmar och golvlister, Fönster och fönsterluckor, Staket och inhägnader, Paviljonger, trädgårdshus och hundkojor, Trädgårdsmöbler, Golv för inomhusbruk, Kakel, Dörrar, Ytterdörrar och entrédörrar, Fasadbeklädnad, Fasadbeklädnad och boiserie, Utomhusbjälkar, Inomhusbjälkar |
| Material | Betong, Keramik, Cotto-plattor, Granit, Stengods, Laminerat trä, Trä, Marmor, Metall, Vägg, Plast, PVC, Tyg, Glas, Korg |
| Slutresultat | Fullfärg |

## Säkerhetsinformation

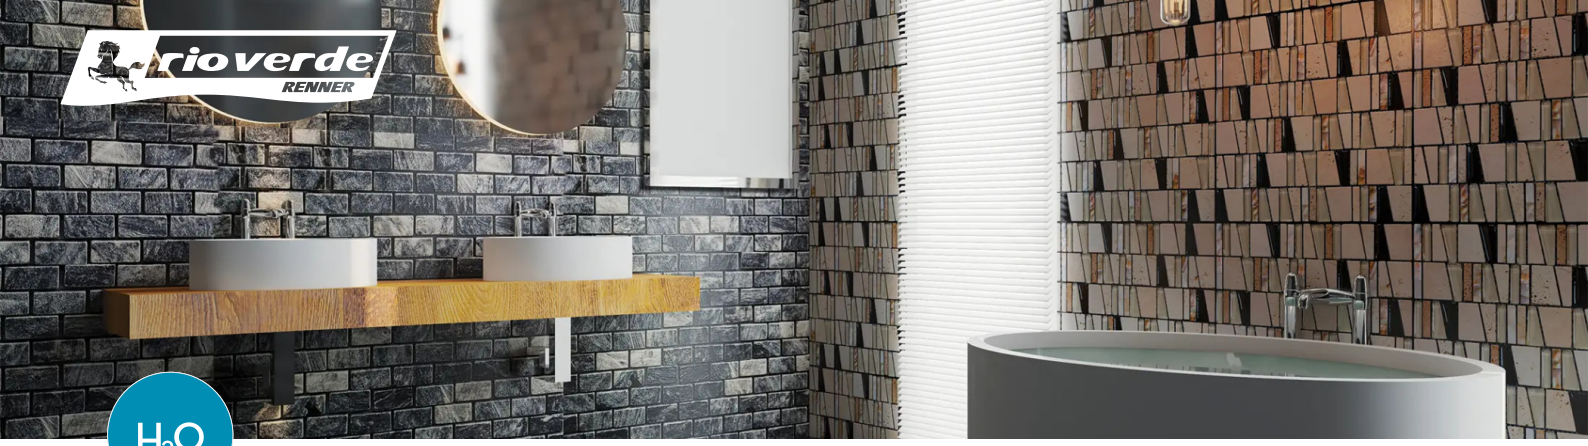

**Fara.** Orsakar allvarliga ögonskador. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögon-/ansiktsskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Den tomma behållaren ska lämnas in stängd, med originalkork, till en återvinningsstation. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. **Innehåller:** SILANE, TRIMETHOXY [3-(OXIRANYLMETHOXY)PROPYL].

## Användningsområde

Metall, glas, plast, keramik, stengods, sten, betong och terrakotta – inom- och utomhus.

## Produktinformation

Adhesion Promoter RY0406 är en vattenburen vidhäftningsförstärkare som kan tillsättas i färger ur Prestige- och Decogrip Solution-serierna. RY0406 ökar färgernas vidhäftning på glatta icke-porösa material och förbättrar motståndskraften mot kemisk och mekanisk påverkan. Perfekt vid renovering av ex. kök och badrum.

## Bruksanvisning

Tillsätt 4 % RY0406 i vald färg ur Prestige- eller Decogrip Solution-serierna och blanda noga. Använd färgblandningen inom 3 dagar. Används blandningen inte inom 3 dagar, tillsätt ytterligare 4% RY0406 före användning för att återaktivera vidhäftningsegenskaperna. Vid extrem värme, blanda endast den mängd produkt som behövs för omedelbar användning, för att undvika stor ökning av produktens viskositet.



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A


## Storlekar

50 ml

## Kortfattad information

| Tillsatsmängd | Förvaring | Brukstid | Färdig att använda | Applicering |
|---|---|---|---|---|
| 4 % | 5 °C | 3 dagar | | 15 °C |

## Tillgängliga färger



RY0406
**Färglös**



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A