




Pelēkuma noņēmējs

RR5050

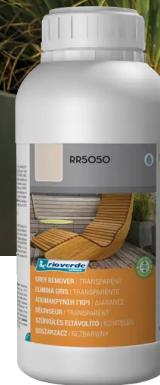

Formulazione	Acqua
Per cosa si usa	Manutenzione
Dove si usa	Esterno, Interno
Su cosa si usa	Cancelli e recinzioni, Cornici, telai e battiscopa, Finestre, persiane e scuri, Gazebo, casette e cucce, Mobili da giardino, Pavimenti bordopiscina, Porte, Portoni e portoncini, Rivestimenti, Rivestimenti e boiserie, Travi esterne
Materiale	Legno
Effetto finale	Vena del legno a vista

Statements

UFI

RR5050

ANJ9-N09U-K00C-3HAM

Bistami. Izraisa nopietnus acu bojājumus. **Satur:** REAKCIJAS MASA: 5-HLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONS; 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONS (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. Satur: SKĀBEŅSKĀBE. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/f): 130 g/l. Šis produkts nesatur gaistošos organiskos savienojumus (GOS).

Lietošanas jomas

Pelēkējuši koka izstrādājumi, piemēram, grīdas, logi un durvis, dārza mēbeles, apšuvumi, žogi un sijas. **Informācija:** Izgaismo un atjauno pelēku un oksidētu koksni. Noņem pelēko nokrāsu no jebkura koksnes veida un atjauno tās sākotnējo izskatu. Ideāli piemērots eksotiskai koksnei un skujkoku koksnei. Soft-gel formula, kas piemērota uzklāšanai gan uz horizontālām, gan vertikālām virsmām.

Key data

 1 L ↓ 10 m ²	 Brush	 24 h
--	--	---

Available colours



Rr5050

Caurspidigs