


VEDHÆFTNINGSFREMMER

RY0406

Formulering	Vandbaseret
Hvad det bruges til	Overfladebehandling
Hvor kan man bruge det	Udendørs, Indendørs
Hvilket objekt	Møbler, Lister og fodlister, Vinduer og skodder, Hegn og indhegninger, Havepavilloner, havehuse og hundehuse, Havemøbler, Indendørs gulvbelægninger, Fliser, Døre, Hoveddøre og indgangsdøre, Beklædninger, Beklædninger og boiserie, Udendørs bjælker, Indendørs bjælker
Materiale	Beton, Keramik, Cotto-fliser, Granit, Stentøj, Lamineret træ, Træ, Marmor, Metal, Væg, Plast, PVC, Stof, Glas, Fletværk
Endeligt resultat	Fuld farve

Sikkerhedsoplysninger

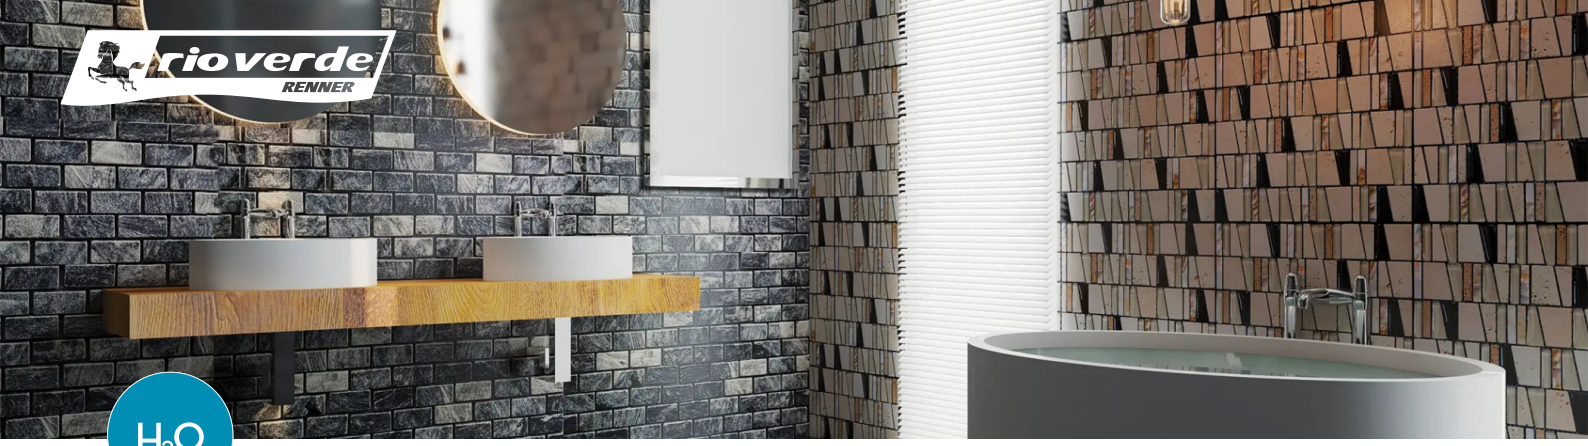

Fare. Forårsager alvorlig øjenskade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjen/ansigts-beskyttelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Den tomme beholder skal afleveres lukket, med original låg, til en genbrugsstation. Tjek bestemmelserne i din kommune. **Indeholder:** [3-(2,3-EPOXYPROPOXY) PROPYL] TRIMETHOXYSILAN.

Anvendelsesområde

Metal, glas, plast, keramik, stentøj, sten, beton og terrakotta – til indendørs og udendørs brug.

Produktinformation

Adhesion Promoter RY0406 er en vandbaseret vedhæftningsfremmer, som kan tilsættes maling fra Prestige- og Decogrip Solution-serierne. RY0406 øger malingens vedhæftning på glatte, ikke-porøse materialer og forbedrer modstandsdygtigheden mod kemisk og mekanisk påvirkning. Perfekt til renovering af f.eks. køkkener og badeværelser.

Brugsanvisning

Tilsæt 4 % RY0406 til den valgte maling fra Prestige- eller Decogrip Solution-serierne, og bland grundigt. Anvend den færdigblandede maling inden for 3 dage. Hvis blandingen ikke anvendes inden for 3 dage, tilsættes yderligere 4 % RY0406 før brug for at reaktivere vedhæftningsegenskaberne. Ved ekstrem varme bør der kun blandes den mængde produkt, som skal bruges med det samme, for at undgå en betydelig stigning i produktets viskositet.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A


Størrelser

50 ml

Kort info

Tilsætningsmængde	Opbevaring	Brugstid	Klar til brug	Påføring
4 %	5 °C	3 dage		15 °C

Tilgængelige farver



RY0406
Farveløs

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A